
MEIKE®

58mm F1.2 STM MIX

自 动 对 焦 镜 头

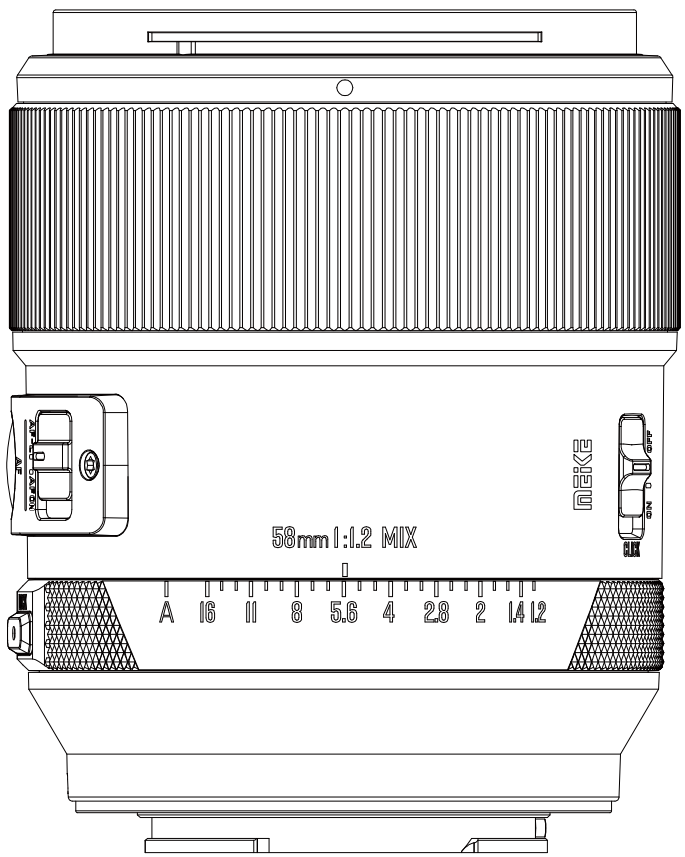

用户使用手册

USER MANUAL

生产商:成都威斯迪科技有限公司 **Tel:+86-28-6160-6926**

地址:成都市新都区新都创业路69号4栋2楼2号 Email:info@apex-ce.com www.vistilen.com



58mm F1.2 STM MIX 是一款拥有高分辨率的人像拍摄镜头，该镜头能在焦内实现高分辨率成像，焦外实现柔美背景虚化，为日常拍摄提供清晰的影像。而且携带便利，影像在任何光圈下都表现十分优秀。

58mm F1.2 STM MIX 采用全新的光学结构，实现人像F1.2的大光圈。镜片双面使用多层镀膜技术，还原更真实的色彩,前镜片与后镜片采用防指纹防油污镀膜，不易沾染灰尘与污渍，日常清洁维护更加轻松。

在使用本镜头前，详细阅读本说明书，使您对镜头更熟悉并正确掌握操作方法。

01 目录

目　　录 01
注意事项 02
部件名称 03
安装和拆卸 04
遮光罩使用 05
对焦模式开关与按钮 06
光圈调节环 07
在线升级 08
镜头保养 09
产品规格 10
产品标配 11

简体中文

02 注意事项

- 请勿自行拆卸或修理镜头，触碰镜头内部可能导致镜头内部受损。
- 请勿通过镜头观看太阳或明亮光源，可能会导致永久性视力损伤。
- 使用镜头时，请勿手拿遮光罩，以免镜头意外跌落。
- 严禁使用稀释剂或苯等活性试剂清洗镜头。
- 请勿将镜头放置于高温、炎热的地方，如阳光直射的汽车内;使用中的火炉旁等;这将会使部分零部件受损或变形。

MADE IN CHINA

03 部件名称

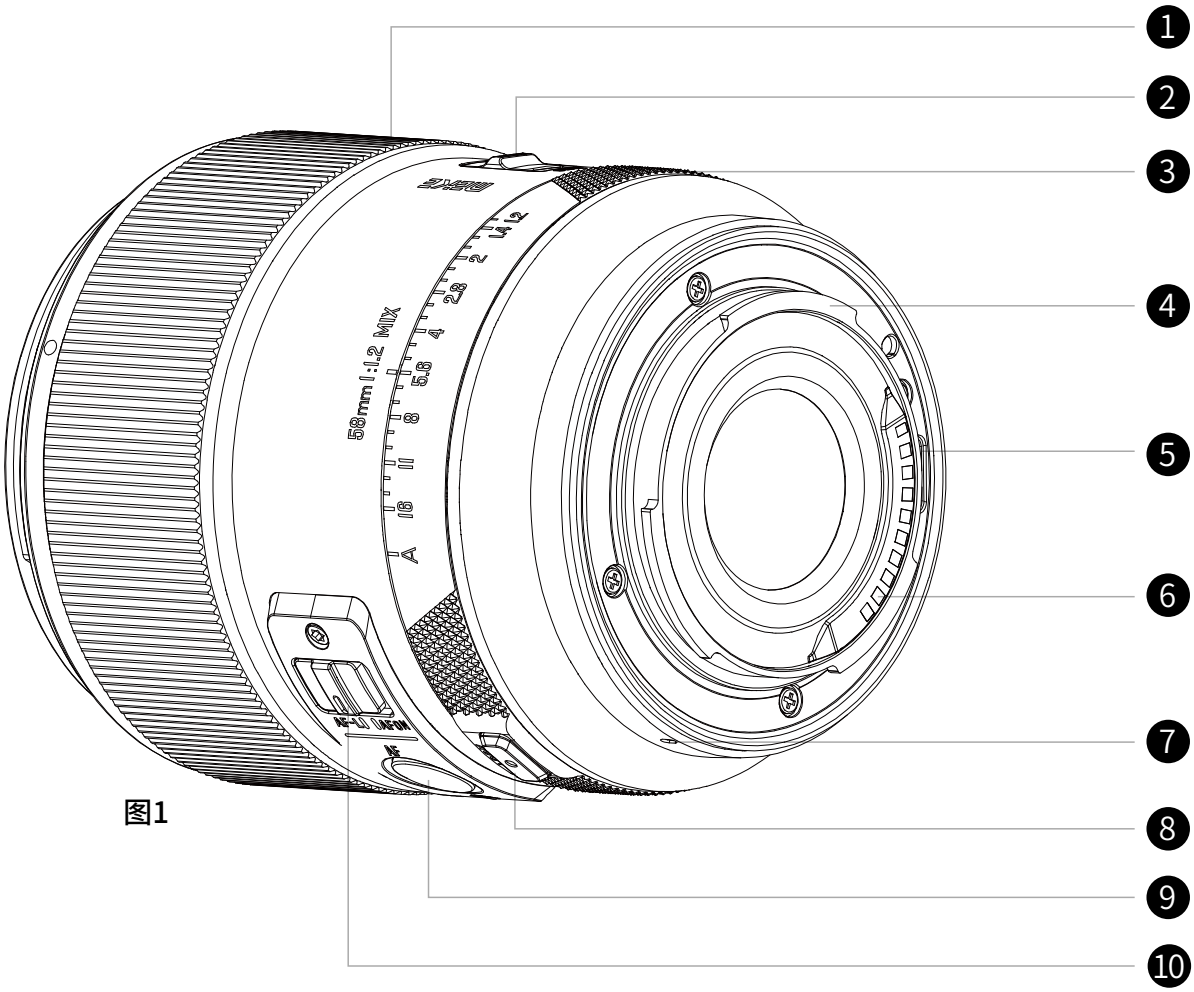


图1

❶ 对焦调节环

❷ 无极光圈开关

❸ 光圈调节环

❹ 镜头卡口

❺ 固件升级端口(Type-C)

❻ 镜头通讯触点

❼ 镜头安装对位标识点

❽ 光圈锁

❾ 自定义按钮

❿ AF/MF对焦模式开关

MADE IN CHINA

04 镜头安装和拆卸

镜头安装:将镜头上的安装标记对准相机上的安装标记,然后顺时针轻轻旋转,直到听到“咔哒”一声,表示镜头安装完成。**(如下图2)**

镜头拆卸:按下相机镜头释放按钮,然后将镜头逆时针轻轻旋转取出。**(如下图3)**

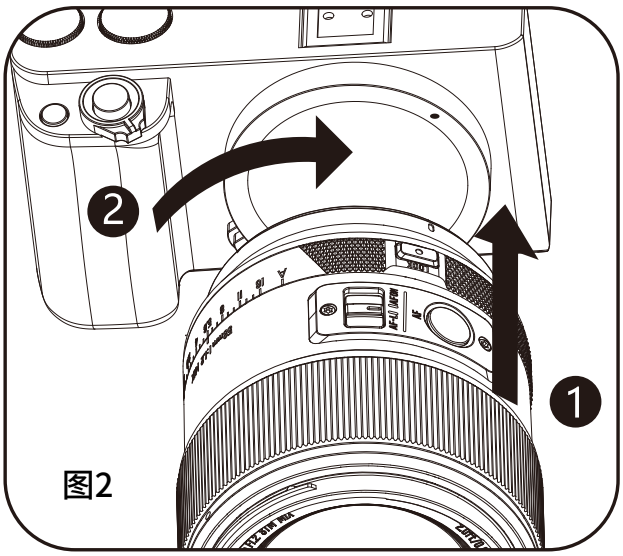


图2

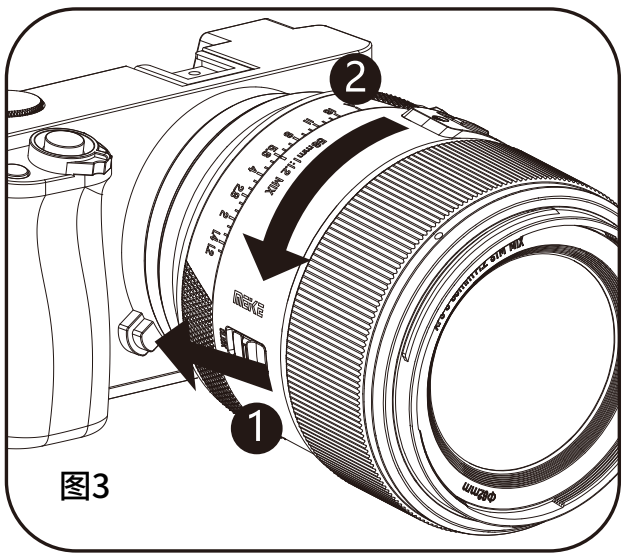


图3

·TIPS

卸下镜头后,请将镜头后端朝上放置,以避免划伤镜头表面和电子触点。

如果电子触点表面被弄脏,划伤或沾有指纹,可能会导致腐蚀或接触不良。相机和镜头可能无法正常工作,请用柔软的布将其擦净。

MADE IN CHINA

05 遮光罩使用

附配的遮光罩有效消除杂光和逆光的干扰，并能保护镜头，避免受到雨、雪、灰尘的干扰。

安装遮光罩

将遮光罩安装标识(◂IN•OUT▸)对齐镜头遮光罩安装标识(●),装入镜头。

顺时针转动遮光罩，直至遮光罩锁定标识(●)，对齐镜头遮光罩安装标识(●)，并发出咔哒一声，遮光罩固定。**(图4)**

反向安装遮光罩

将遮光罩锁定标识(●)对齐镜头遮光罩安装标识(●)，装入镜头。

顺时针转动遮光罩90°，并发出咔哒一声，遮光罩固定。**(图5)**

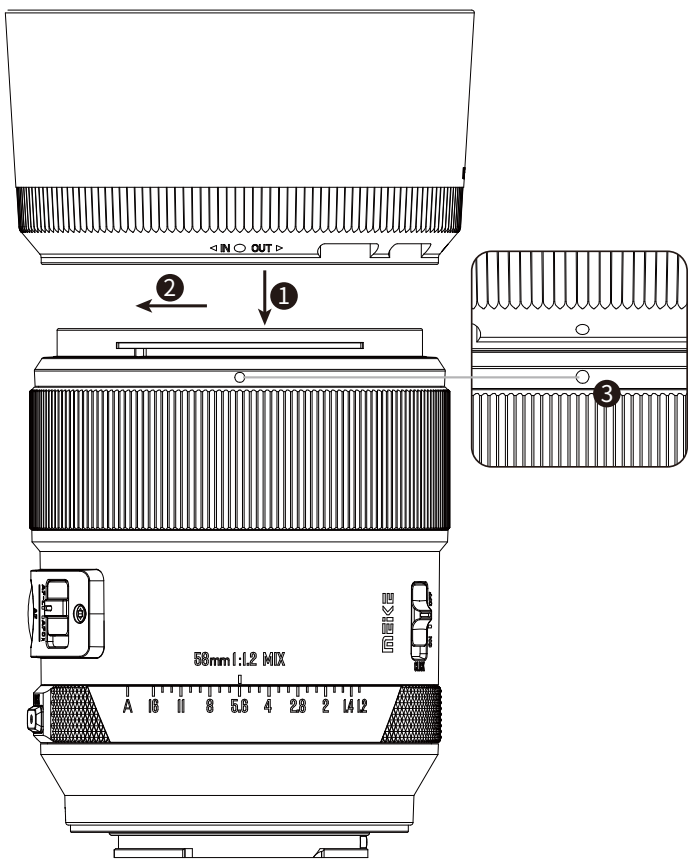


图4

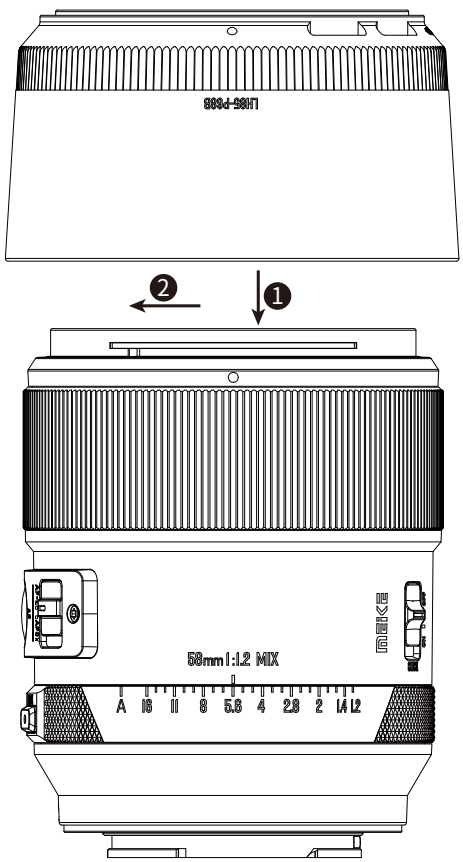


图5

- 如果遮光罩安装不当，可能会导致挡住部分图像。
- 安装或者拆卸遮光罩时，请握住遮光罩底部旋转，为防止遮光罩变形，不要抓住它的边缘部分旋转。
- 可以将遮光罩反向安装在镜头上，以便存放。

MADE IN CHINA

06 对焦模式开关与按钮

自动对焦(AF)模式:将镜头的对焦模式开关设定为AF，半按快门释放按键对焦，再完全按下拍摄。

手动对焦(MF)模式:将镜头的对焦模式开关设定为MF，手动转动对焦环进行对焦。

自定义功能按钮:

自定义按钮。可通过相机菜单为其指定常用功能。

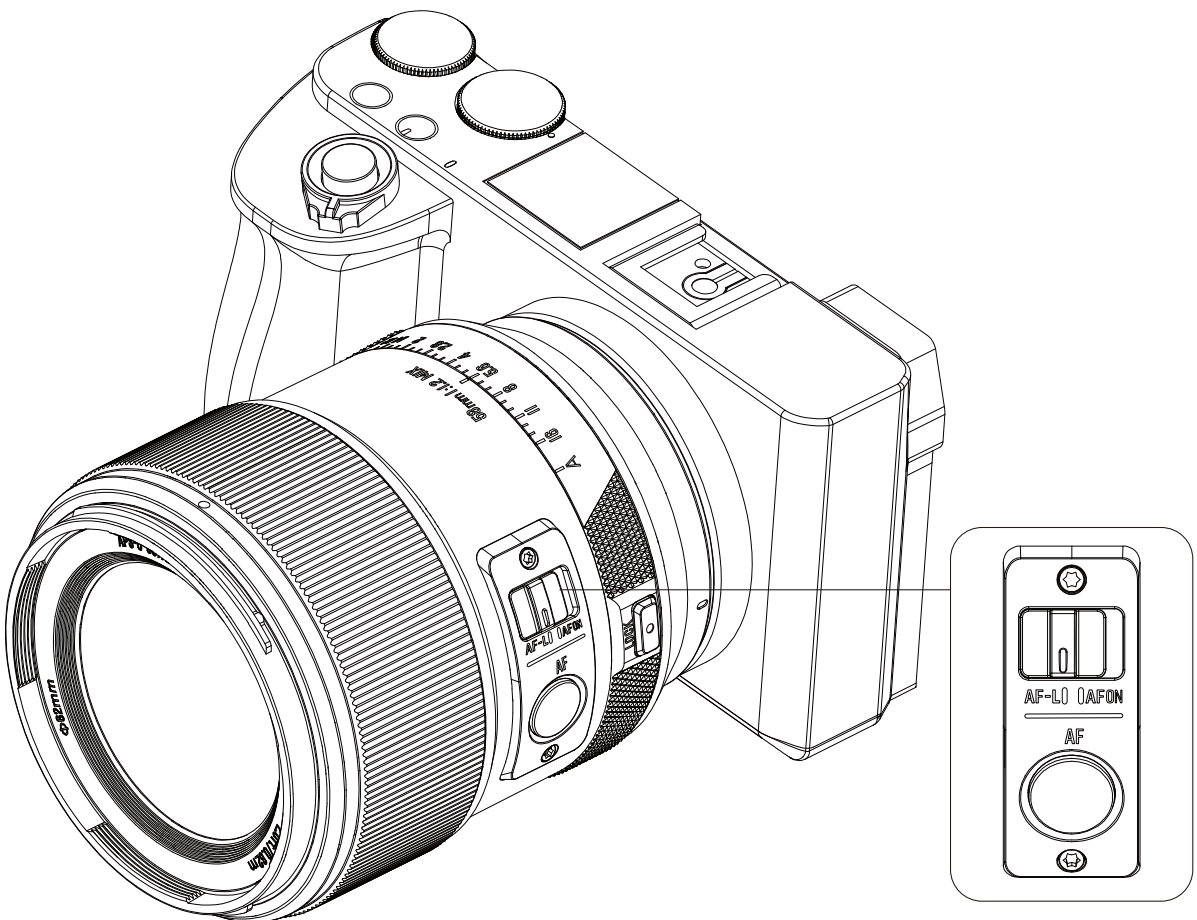


图6

MADE IN CHINA

07 光圈环调节

- 旋转镜头光圈调节环可选择光圈(f值)，转到档位A时光圈切换为相机控制。
- 若要选择A,或者在选择A后选择其他值,请按下光圈锁释放按钮并同时旋转光圈环。

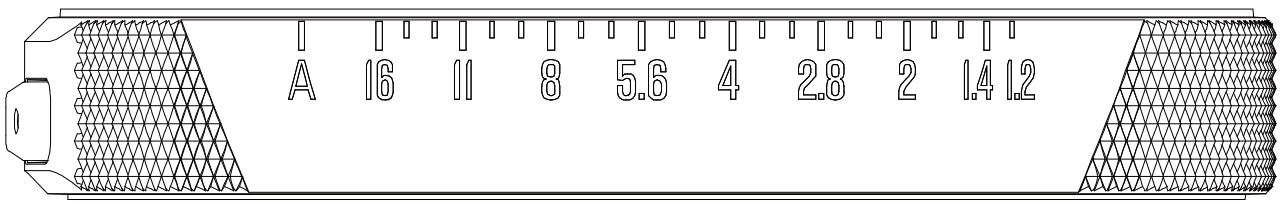


图7

·TIPS

Z卡口镜头,相机在使用S、P和自动档时。需将镜头光圈调节环设为A档位置，相机光圈调节器方可调节光圈大小。

08 在线升级

您可在官网www.mkgrip.com在线下载最新固件。

固件更新步骤:

- 在官网下载或向客服索要镜头最新升级固件。
- 将下载的升级固件压缩包解压，解压后的升级文件如下例示;

  例:“58mm F1.2 STM MIX_*_***"

MADE IN CHINA

- 用Type-C USB数据线将镜头连接电脑，直到电脑上出现可移动磁盘。
- 将解压后升级文件复制到可移动磁盘里，此时升级等待约20秒左右，当复制的进度条完成后即完成升级。
- 可移动磁盘里面的“ver***.txt”文件,文件名中的***为镜头当前固件版本号。

09 镜头保养

- 避免接触镜头的镜片表面，当长时间不使用镜头，请将镜头存放在阴凉干燥的地方以防止发霉和生锈。也不可将樟脑丸、化学物质等一起存放。
- 镜头安装一个UV镜或专用前部保护镜,这种镜片除了能过滤紫外线以外，还能避免灰尘直接落在镜头表面，同时防止意外磕碰。
- 镜头表面有灰尘，可配合镜头笔和气吹清理镜头上的灰尘。
- 镜头上安装遮光罩，遮光罩不仅可以防止在拍摄的过程中带入太多对画质有害的光线和紫外线，而且还可以对镜头起到一定的保护作用，譬如在发生碰摔或意外掉落时，有一定概率保护镜头不会受到太大的撞击。
- 镜头清洁纸或者镜头清洁布，蘸少许的乙醇或者镜头清洁剂，以圆周运动的方式，从中心到边缘进行清洁指纹和污渍。
- 镜头与相机的通讯触点尽可能避免直接触碰，因灰尘、污垢均有可能造成镜头和相机的通讯连接故障。
- 本镜头未设计防水功能，下雨天或接近水源使用时需要防止镜头

MADE IN CHINA

进水。镜头内部进水会导致电子元器件受损，可能无法维修。

- 当在温差骤变环境中使用您的摄影器材(相机与镜头)时，应在一段时间内把它暂存在盒内或塑料袋中，以便设备的温度能经历渐变的过程，这样可减少因温差而造成设备故障。

10 产品规格

使用画幅	半画幅		
光圈范围	F1.2-F16		
最小对焦距离	0.62m		
镜头焦距	58mm		
镜片结构	10组14片(包括一片非球面)		
滤镜尺寸	φ 62mm		
镜头直径	φ 76mm		
APS-C	对角线	水平方向	垂直方向
视角范围	27.2°	22.7°	15.3°
MFT	对角线	水平方向	垂直方向
视角范围	20.8°	16.7°	12.6°

※ 上述数据依据本公司测试获得。
产品规格和外型如有变更，恕不另行通知。

11 产品标配

镜头 x1　　遮光罩 x1

前镜头盖 x1　　后镜头盖 x1

MADE IN CHINA